


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

**Gamme :** Ventouse  
**Catégorie :** À soufflets  
**Série :** 8  
**Hauteur ( en mm ) :** 38  
**Forme :** 4.5 Soufflets  
**Diamètre de lèvres de contact :** 40 mm  
**Diamètre de fût intérieur :** 14mm  
**Nombre de soufflets :** 4.5 Soufflets  
**Force horizontale :** 57 N  
**Force verticale :** 29 N  
**Flèche :** 22 mm

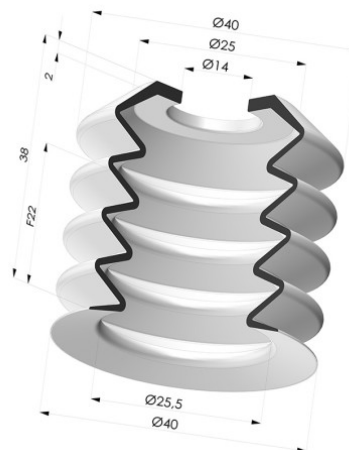

		Matière	Couleur	Dureté Shore	Code Matière	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance Températures C°	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
82L 40SL A		Silicone	Rouge certification alimentaire CE	SH40	SL	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA
82L 40SIBLEU ASH30		Silicone	Bleu certification alimentaire CE	SH30	SLBLEU	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA
82L 40SLDR A		Silicone détectable	Rouge certification alimentaire CE	SH40	SLDR	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA
82L 40SLDB A		Silicone détectable	Bleu certification alimentaire CE	SH40	SLDB	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA
82L 40SLDG A		Silicone détectable	Gris certification alimentaire CE	SH40	SLDG	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA
82L 40NI A		Nitrile	Noir	NI		✓	✓	-10/+80	✗	✓✓	✗

✓✓✓ Excellent - ✓✓ Bon - ✓ Faible - ✗ Mauvais - ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font **IMPÉRATIVEMENT** lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires.

Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, **NOVACOM** dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.