


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme : Ventouse
Catégorie : Oblongues
Série : 4V
Hauteur (en mm) : 12
Forme : Oblongue
Longueur : 15 mm
Largeur : 5 mm
Diamètre de fût intérieur : 5 mm
Nombre de soufflets : 0.5 Soufflet
Force horizontale : 3.17 N
Force verticale : 1.58 N
Volume : 0.07 cm³
Masse : 0.5 g
Flèche : 1 mm



4V 15SLT A

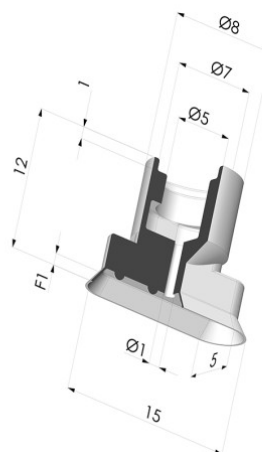

Matière	Couleur	Dureté Shore	Code Matière	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance Températures C°	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
Silicone	Translucide certification alimentaire CE	SH60	SLT	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA

4V 15MNT A



Matière	Couleur	Dureté Shore	Nous contacter pour plus d'informations sur la matière 'Matière non tâchante pour plasturgie Bordeaux'.						
Matière non tâchante pour plasturgie	Bordeaux	SH60							

4V 15NI A



Matière	Couleur	Dureté Shore	Code Matière	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance Températures C°	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
Nitrile	Noir	SH70	NI	✓	✓	-10/+80	✗	✓✓	✗

Excellent - Bon - Faible - Mauvais - Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font **IMPÉRATIVEMENT** lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, **NOVACOM** dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.